

•Montage handleiding Rem- & Knipperlicht splitter (US-Cars)


Ref: 91806



Inhoud verpakking:

SOCKET 7P 12N

ISO 1724

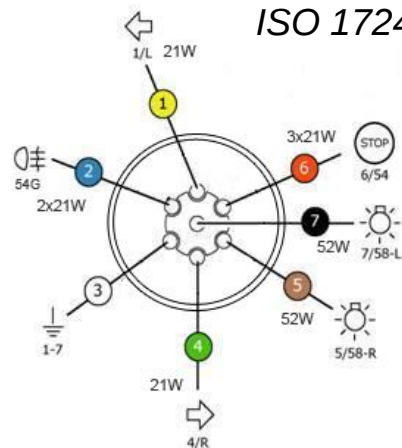

1/L	←	 YELLOW
2/54G	⊕	 BLUE
3/31	⊖	 WHITE
4/R	→	 GREEN
5/58G	⊕	 BROWN
6/54	⊖	 RED
7/58L	⊕	 BLACK

ATTENTIE: Deze kabelset kan niet worden ingeleerd in de software van de auto. Eventuele hulp- en/of veiligheidsfuncties kunnen hierdoor mogelijk NIET functioneren. Mogelijke hieruit voortvloeiende gevolgschade is derhalve niet ter verantwoording van fabrikant/leverancier.

De kabelset is toepasbaar bij auto's waarbij het remlicht óók als knipperlicht fungeert.:

- CANBUS data systeem
- 12V gloei- en LED-lamp, bij zowel auto als aanhanger
- BSI systemen met multiplex bedrading, 2 lichtfuncties door één draad

De module is beveiligd tegen storingen op de trailer zoals kortsluiting, en voorkomt overbelasting of storing in het elektrisch circuit van de auto, dit o.a. door gebruik te maken van een aparte constante 12V voeding voor de module.

Werking:

Voor het uitsplitsen van de Rem/Knipperlichten naar bruikbare individuele aansturing van de trailer-verlichting. Dus van 2-draads aftakking aan achterlichten naar 3-draads t.b.v. aanhanger.


Deze module is uitermate geschikt om samen te werken als toevoeging aan de e-module 60820, 60821, 60825 en 60826 zodat ook een US-car een EU aansluiting kan krijgen zonder hiervoor naar te koplampen toe te moeten.

Module links achter, binnen-in de auto gemonteerd en aangesloten/uitgevoerd door vakkundig automotive monteurs.

2 jaar garantie bij correcte montage volgens handleiding.

Bij een niet-correcte aansluiting/montage of openen van de module vervalt de garantie en aanspraak op (vervolg) schade.

AANSLUITSCHEMA

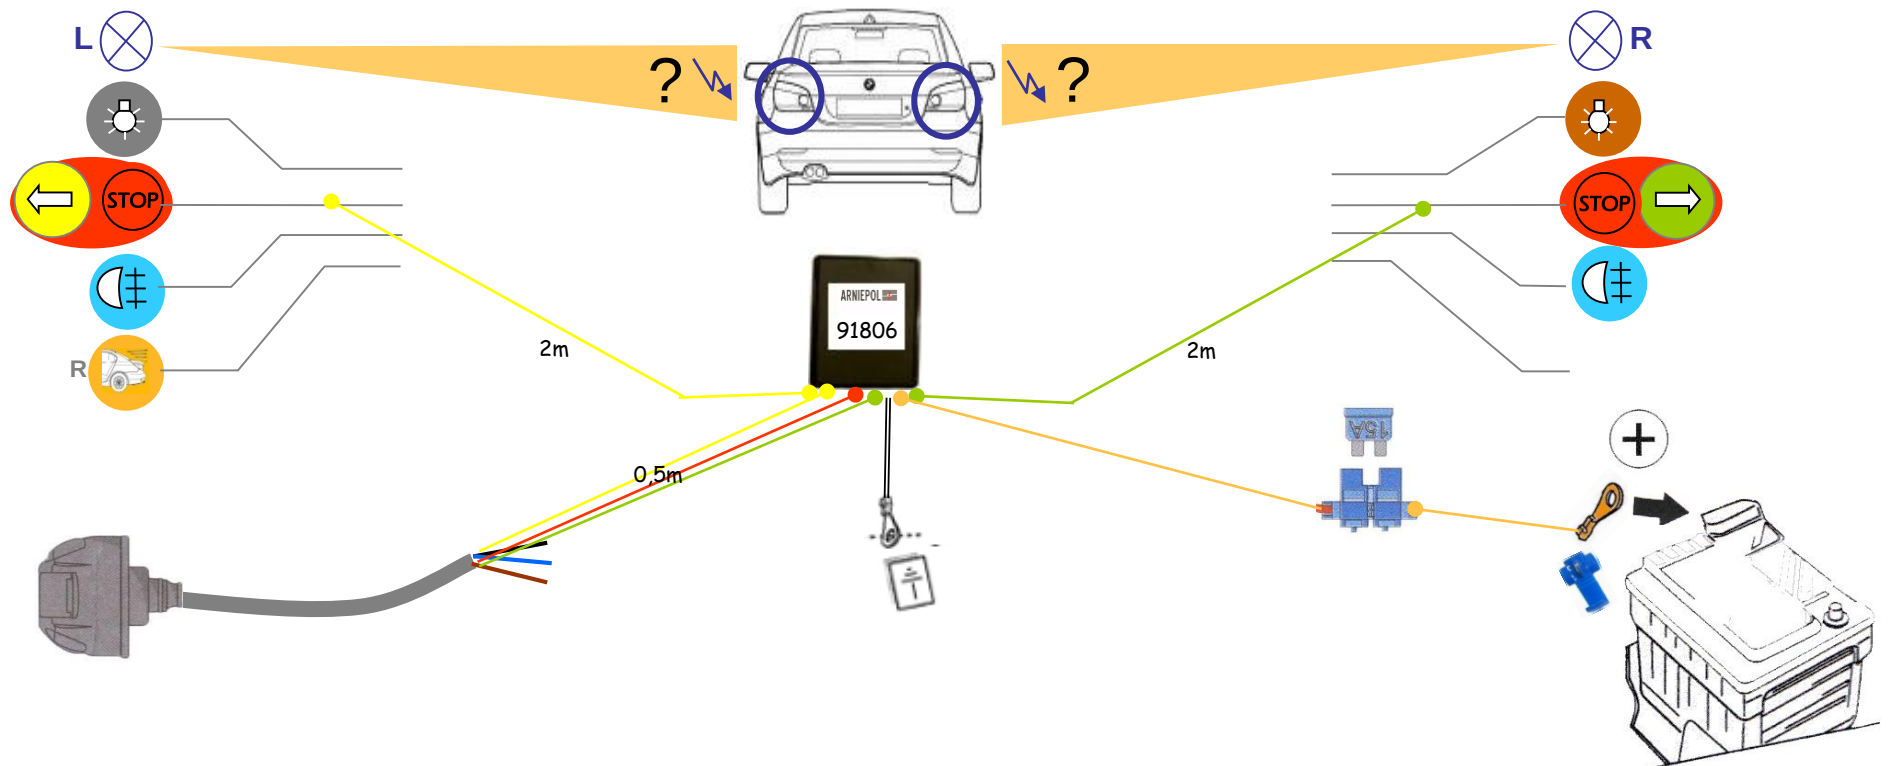

Aansluiten:

- Wit - Massa
- Oranje - +12V (afzekeren, knipper- en remlichten trailer hangen achter deze zekering)


Krimpkous met 2 draden van 2mtr.: deze aftakdraden naar auto-verlichting

- Geel - knipper/remlicht Links
- Groen - knipper/remlicht Rechts


Krimpkous met 3 draden van 50 cm.: uitgangsdraden naar stekkerdoos

- Geel - knipperlicht Links
- Groen - knipperlicht Rechts
- Rood - Remlicht

AANSLUITSCHEMA in combinatie met e-module

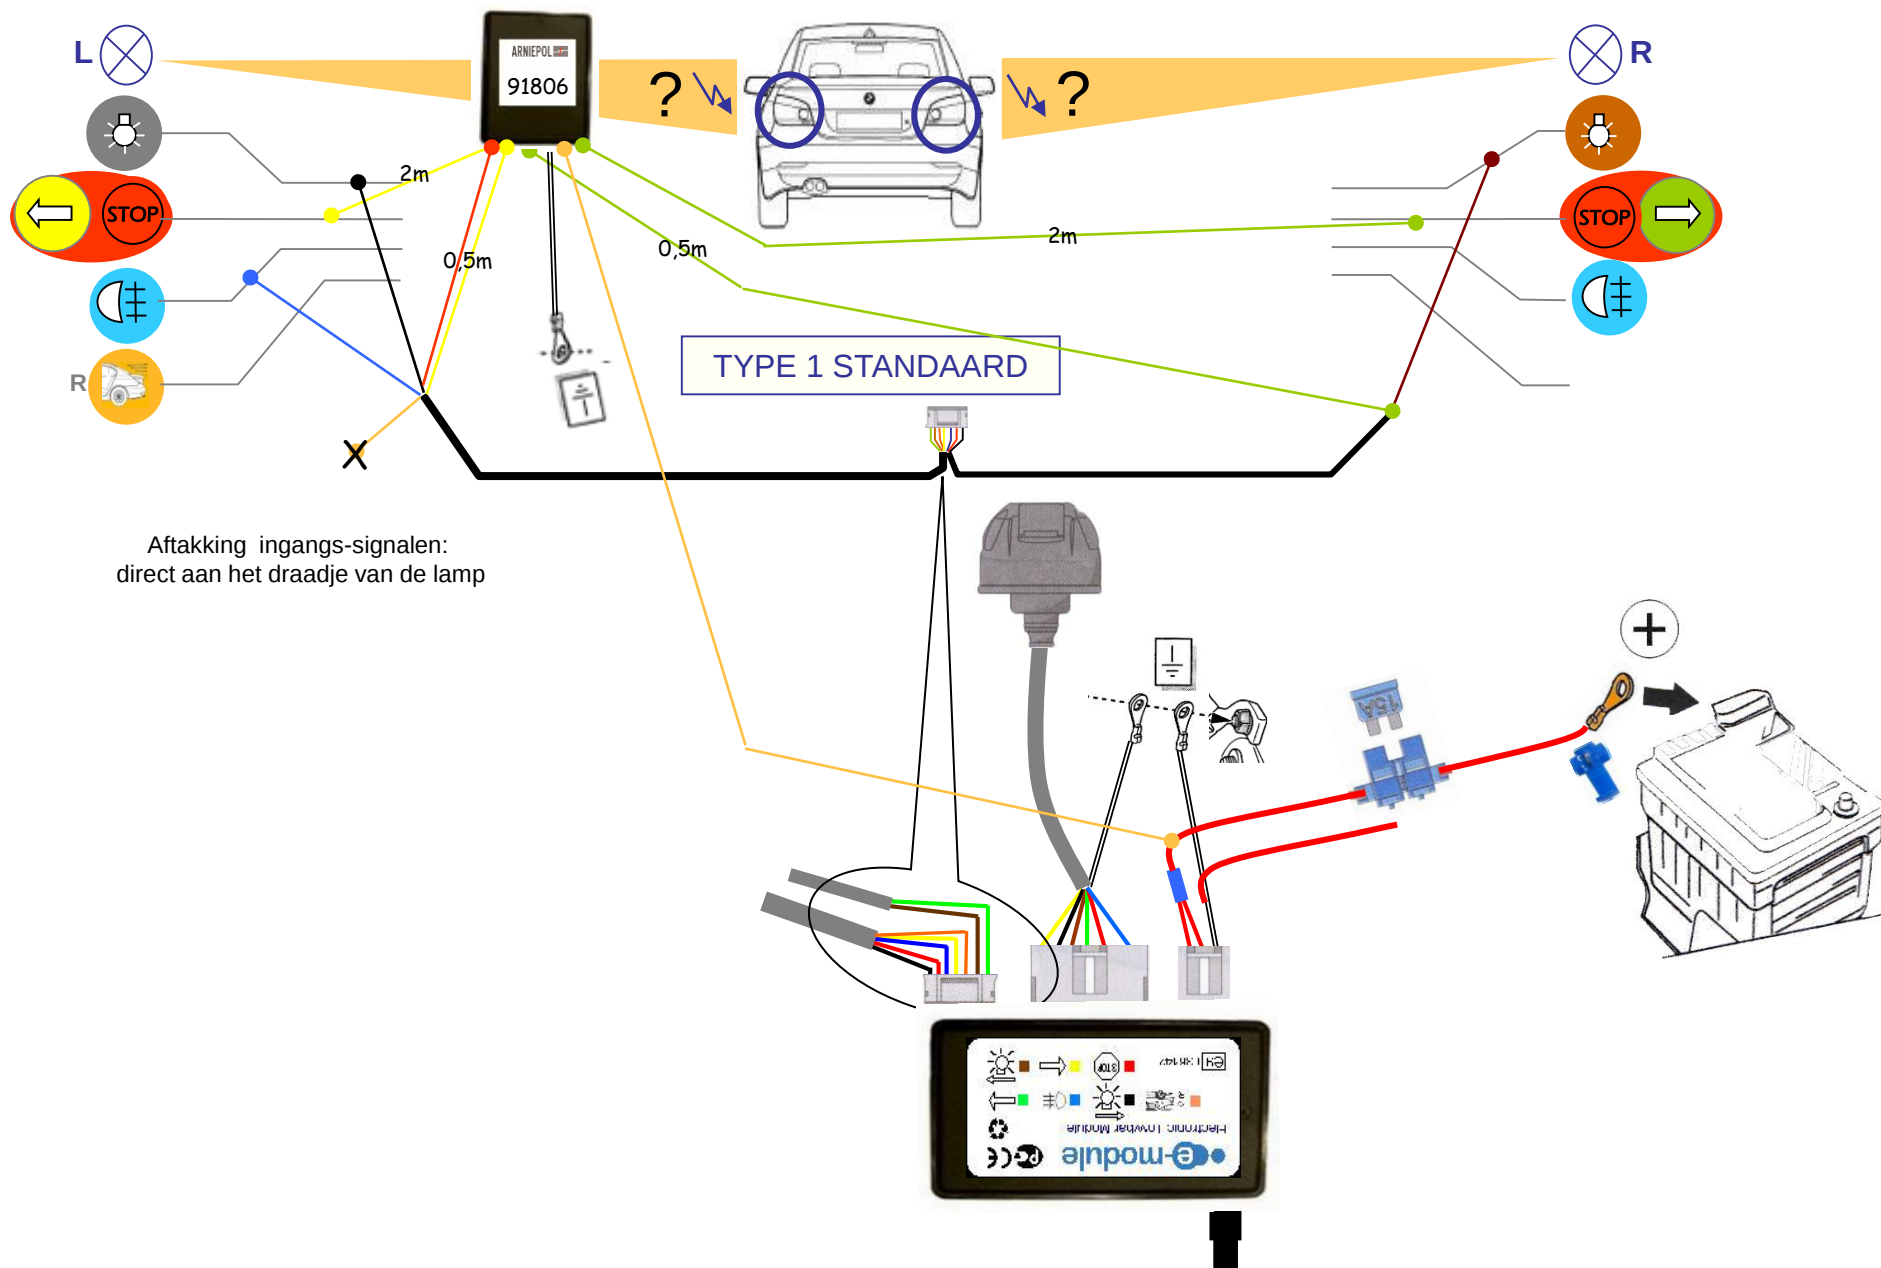

MULTIPLEX SYSTEMEN in combinatie met e-module

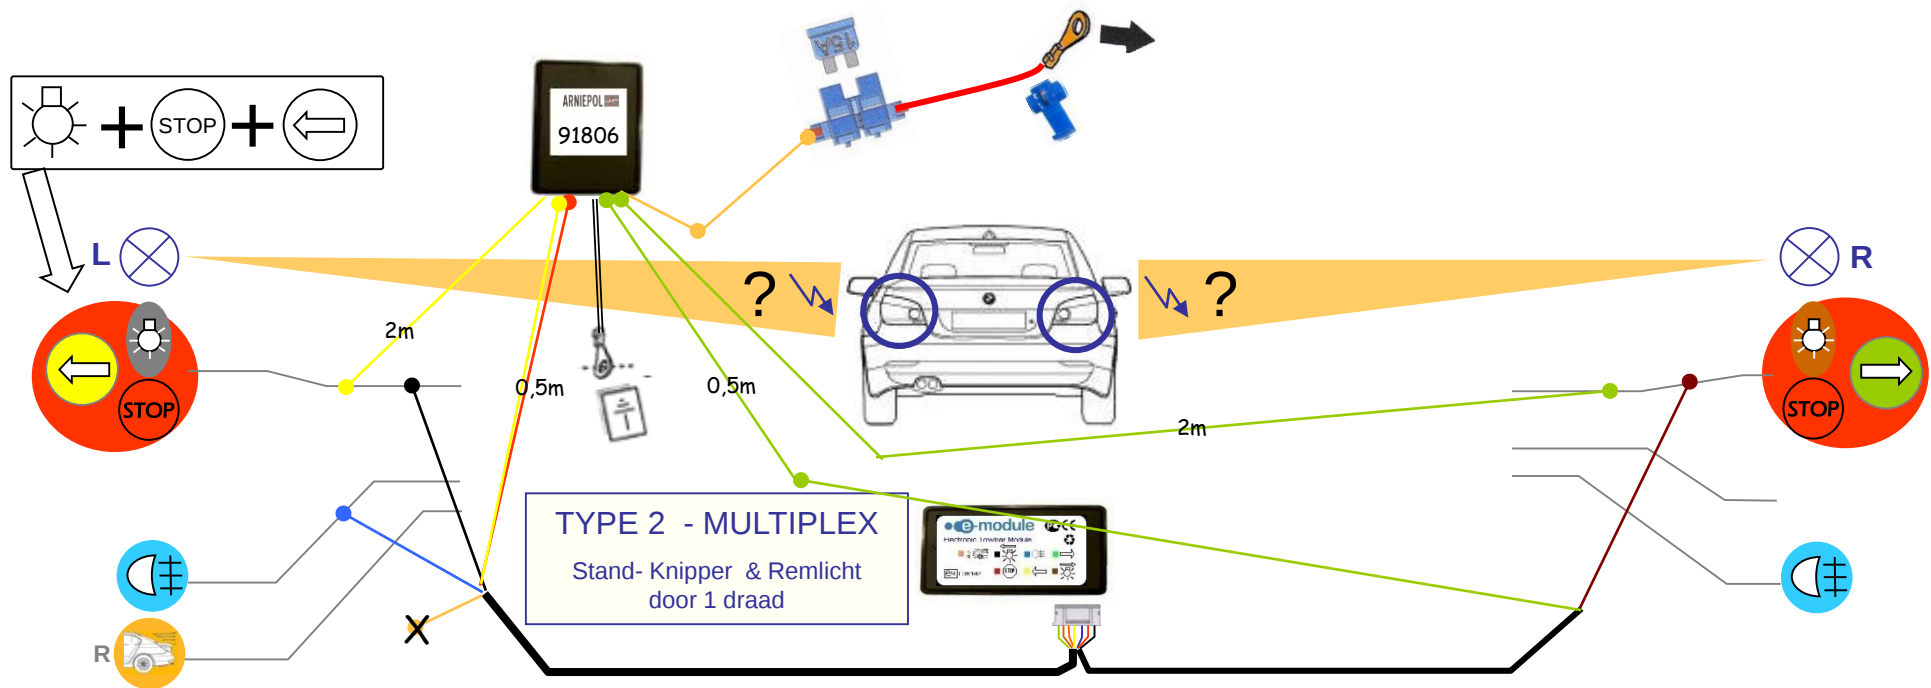

Verlichtingsdiagram: 0 = Niet (uit) 1 = Wel (aan) 1-0-1-0-1 = knipper

Auto-achterlichten (Rem & Knipper in dezelfde lamp)			Aanhanger (individueel)	
Lichtfunctie	Links	Rechts	Remlicht	Knipperlicht
Geen	0	0	0	0
Remmen	1	1	1	0
Knipper Links	1-0-1-0-1	0	0	Links
Knipper Rechts	0	1-0-1-0-1	0	Rechts
Rem & Knipper Links	1-0-1-0-1	1	1	Links
Rem & Knipper Rechts	1	1-0-1-0-1	1	Rechts
Vierkant knipperlichten	1-0-1-0-1	1-0-1-0-1	1-0-1-0-1	0