



Inhoud verpakking:

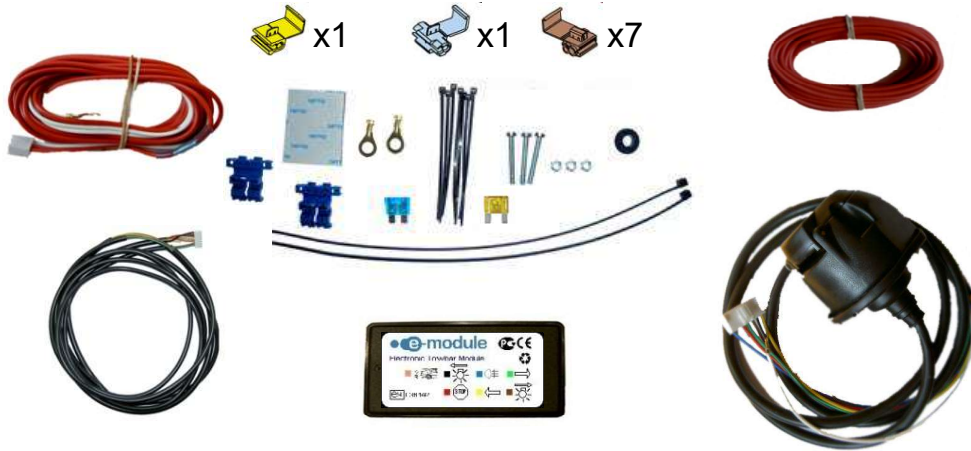

SOCKET 13P 12S

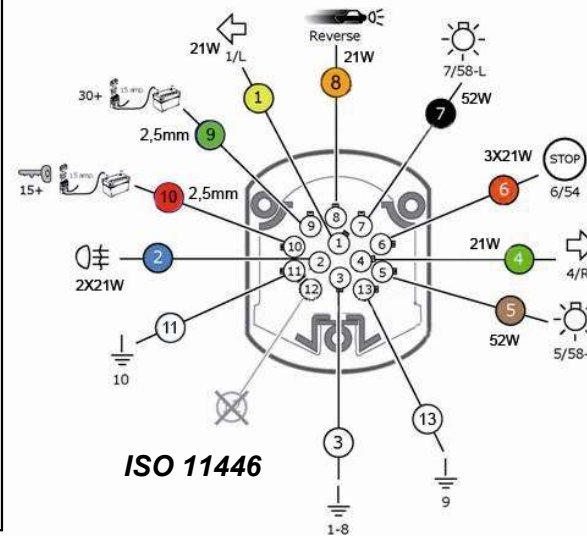

1	1/L	Yellow
2	54G	Blue
3	1-8	White
4	4/R	Green
5	5/58-R	Brown
6	6/54	Red
7	7/58-L	Black
8	Reverse	Orange
9	2,5mm	Green 2,5mm
10	2,5mm	Red 2,5mm
11	10	White
12		
13	9	White

ATTENTIE: Deze kabelset kan niet worden ingeleerd in de software van de auto. Eventuele hulp- en/of veiligheidsfuncties kunnen hierdoor mogelijk NIET functioneren. Mogelijke hieruit voortvloeiende gevolgschade is derhalve niet ter verantwoording van fabrikant / leverancier.

De kabelset is toepasbaar op nagenoeg alle personen- en bedrijfsauto's, zonder beïnvloeding van de auto-elektronica, en toepasbaar bij auto's met:

- Check Control
- 12V gloei- en/of LED-lamp, bij zowel auto als aanhanger
- BSI systemen met multiplex bedrading, 2 lichtfuncties door één draad
- CANBUS data systeem
- massa geschakeld mistlicht
- alle achterlichten massa-geschakeld
- lagere remlicht-spanning

De module is beveiligd tegen storingen op de trailer zoals kortsluiting, en voorkomt overbelasting of storing in het elektrisch circuit van de auto, dit o.a. door gebruik te maken van een aparte constante 12V voeding voor de module.

Overige eigenschappen:

- eenvoudige optie uitschakeling auto-mistlicht(en) → geén draden doorknippen.
- veiligheidsmodus bij defect aanhanger-knipperlicht → standlicht neemt knipper-functie over
- module is in overeenstemming met de richtlijnen volgens 2004/104/EC
- sleep-time modus bespaart accu bij langer niet-gebruik

Module links achter, binnen-in de auto gemonteerd en aangesloten/uitgevoerd door vakkundig automotive monteurs.

2 jaar garantie bij correcte montage volgens handleiding.

Bij een niet-correcte aansluiting/montage of openen van de module vervalt de garantie en aanspraak op (vervolg) schade.


AANSLUITSCHEMA

Rode jumper t.b.v. uitschakeling
auto-mistlicht zie pag. 3



Rode jumper t.b.v. instellings-
wijziging zie pag. 4

	4/R	
	1/L	
	REVERSE	
	5/58-R	
	3/54G	
	6/54	
	7/58-L	

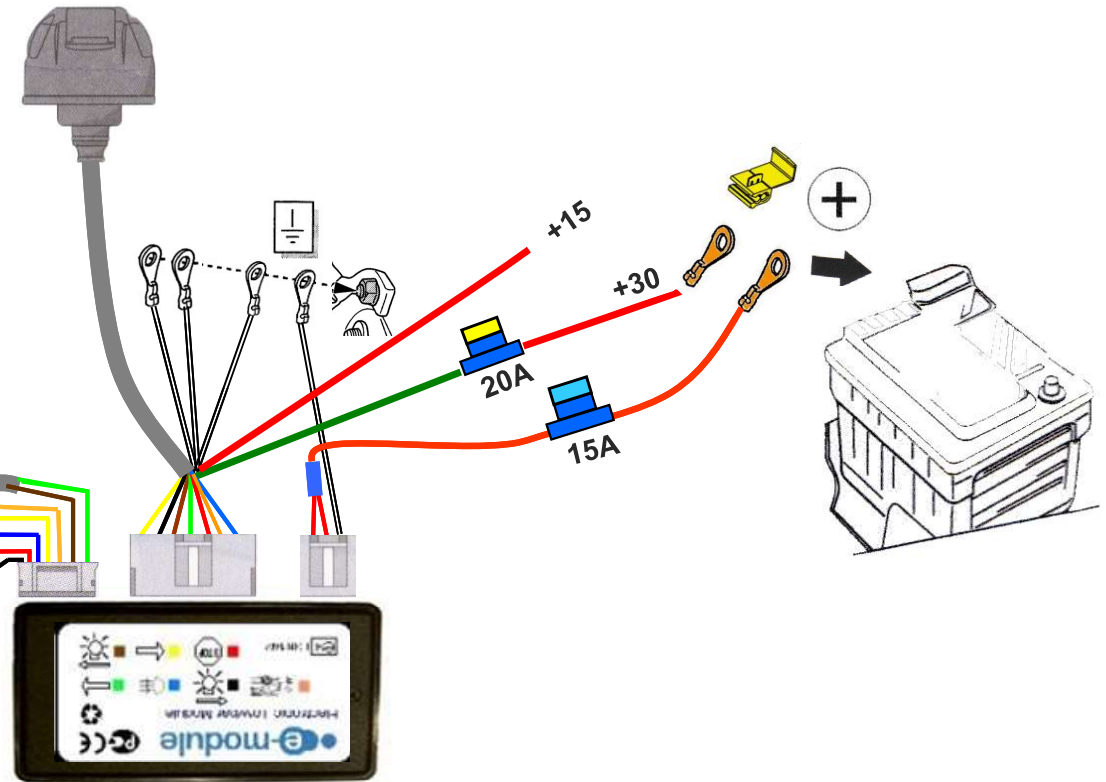

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER (indien gewenst)

Handelwijze voor uitschakelen auto-mistlicht(en) bij gekoppelde caravan:

In de verpakking bevindt zich een kleine rode jumper (verbindings-bruggetje).

Plaats de rode jumper in de bovenste pinnetjes van de module.




De uitschakelfunctie is dan geactiveerd en werkt als volgt:

1. Bij inschakelen van de auto-mistlamp gaat ook de trailer-mistlamp aan
2. Bij uitschakelen van auto-mistlamp, blijft nu de trailerlamp branden

Hoe de trailerlamp nu uit te schakelen (2 mogelijkheden om te resetten):

- nogmaals de auto-mistlamp inschakelen en weer uit
- of: - uitschakelen van de standlichten



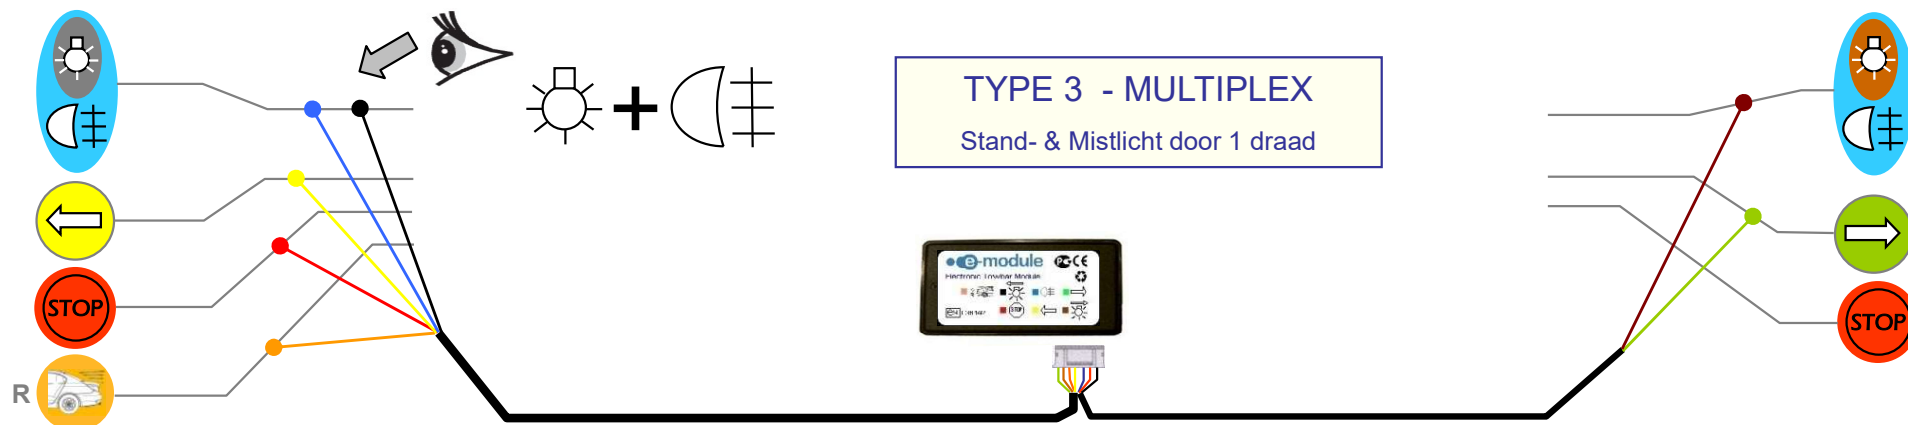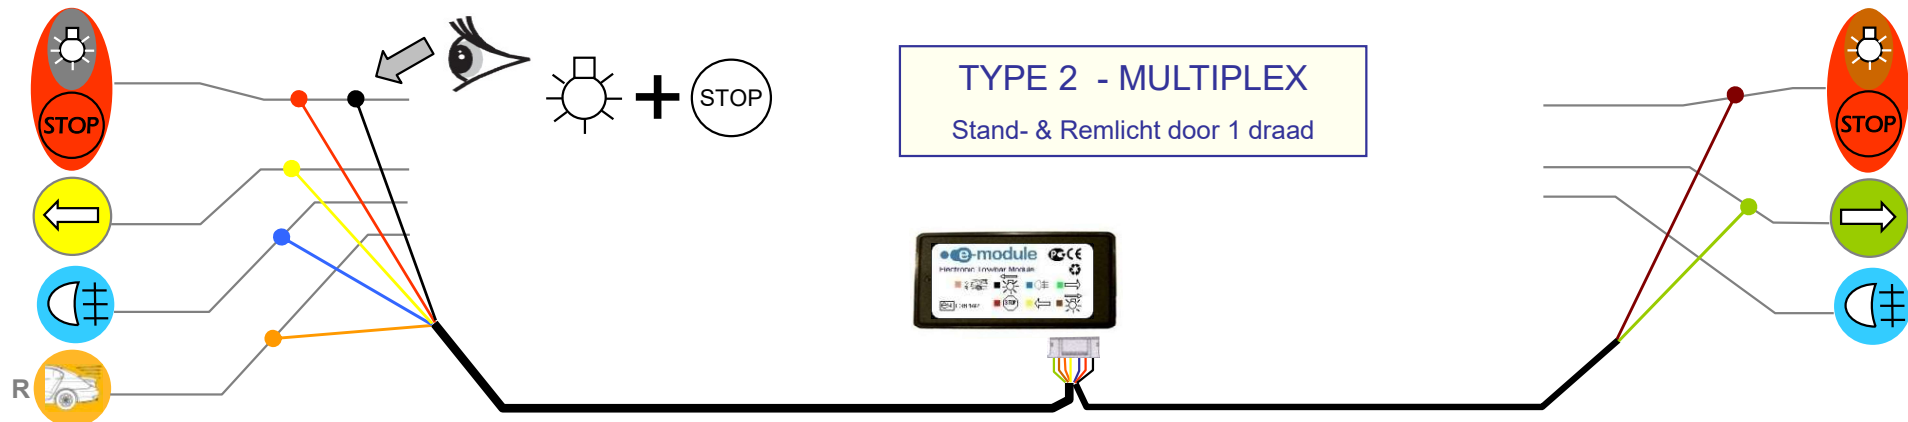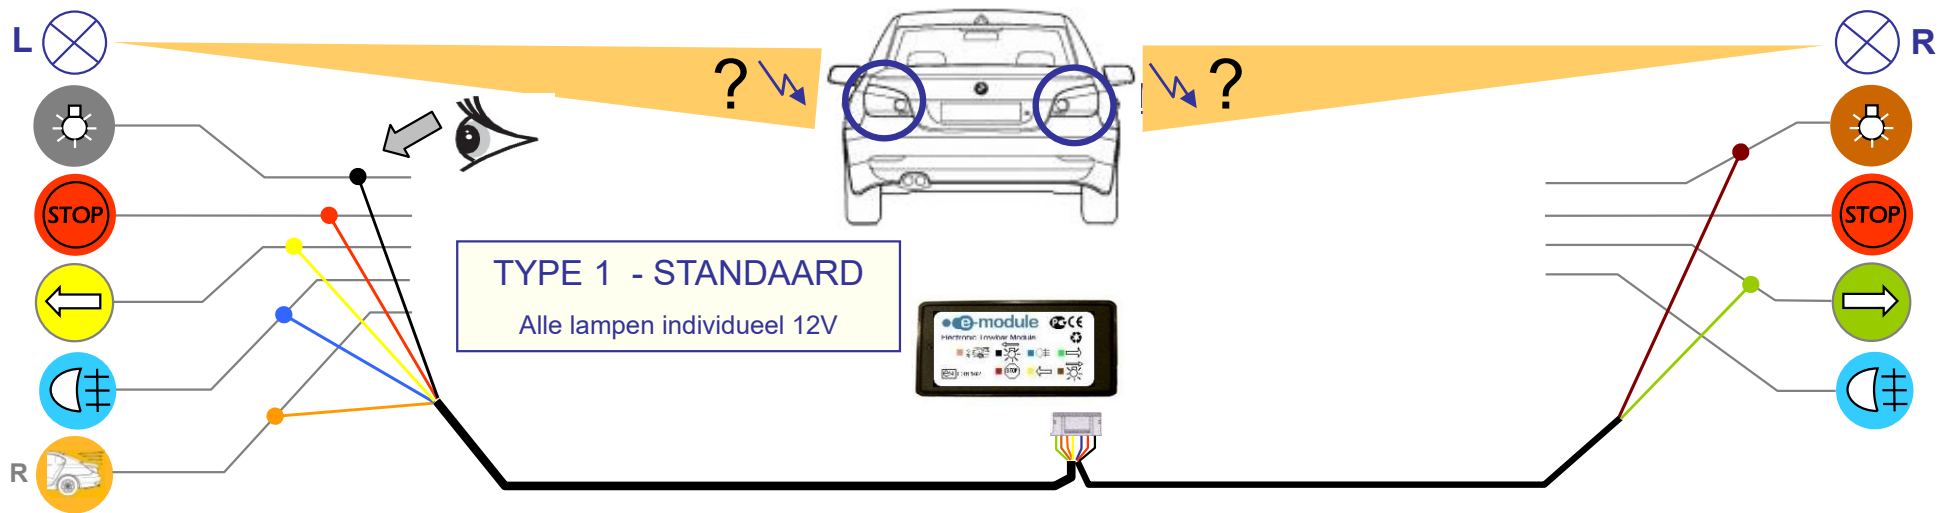

De verschillende instellingsmogelijkheden van deze module:

- 1- Auto's met multiplex en zonder multiplex (standaard fabriekswaarde).
- 2- Mercedes met remlicht met laagspanning, ex. GLC, GLE, B klasse, C klasse ..
- 3- Chrysler Voyager met mistlicht wordt geactiveerd door massa.
- 4- Jaguar S-Type, alle lichten worden door massa geactiveerd.
- 5- Geen multiplexwagens met zeer gevoelige kanaalingangen.
- 6- Testmodus, de module schakelt elke uitgang één seconde afzonderlijk in om op de tester te controleren of alle uitgangen werken.

Om van de ene configuratie naar de andere over te gaan, dan als volgt handelen:

De module staat standaard in programmeer-modus "1".

Verwijder de 12V voedings-connector uit de module.

Sluit op de stekkerdoos een lichtbalk of tester aan.

Plaats de rode jumper in de onderste pinnetjes van de module.

Volgende stap:

Sluit de voeding van de module wederom aan op 12 volt

De module verandert nu automatisch naar instelling "2". Het remlicht op de tester zal 2 keer knipperen. Dit is de bevestiging dat instelling 2 is bereikt en opgeslagen is in de module.

Als dit de gewenste instelling is, dan de rode jumper verwijderen en de instelling is dan permanent opgeslagen.

Indien een hoger nummer (3) gewenst is, dan moet de rode jumper erin blijven.

Koppel de 12 volt van de module een paar seconden los en nadat deze weer stroom krijgt, gaat de module over naar de volgende instelling "3". Remlicht knippert 3 keer ter bevestiging.

Deze laatste stappen moeten worden herhaald totdat de gewenste instelling bereikt is.

Zodra de gewenste instelling is bereikt, verwijder dan de rode jumper. De instellingen worden permanent opgeslagen.

Opgelet, laat de rode jumper nooit achter na het bereiken van het configuratienummer.

Na de herprogrammering kan de rode jumper worden gebruikt om een eventuele mistlamp-uitschakeling te activeren. Jumper dan in bovenste pinnetjes van de module aanbrengen.

De instellingsvolgorde verhoogd telkens 1 stap. Als 6 bereikt is, zal bij een volgende stap de module weer terug gaan naar instelling 1.